




ELEVADORES DE BRAZOS ARTICULADOS - Z 60/34 - ELEVADORES - PLATAFORMAS



ESPECIFICACIONES

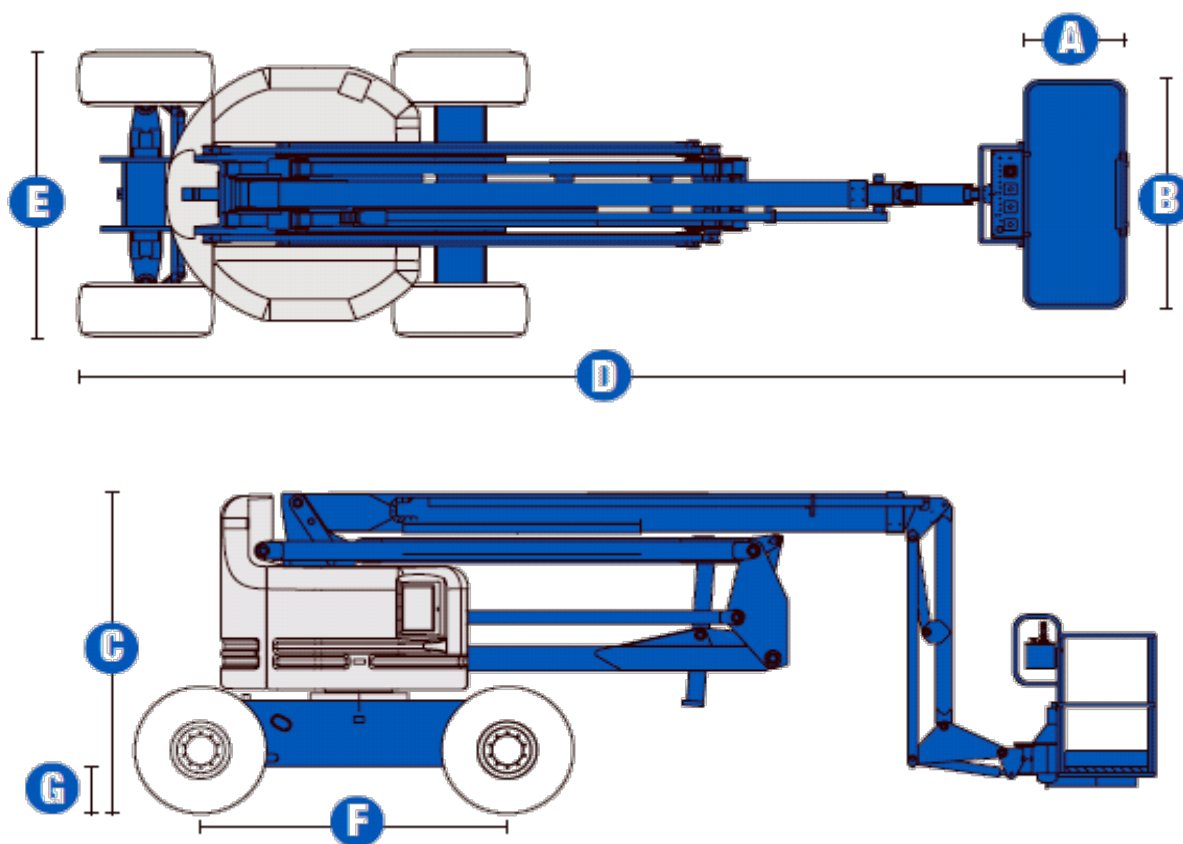




ELEVADORES DE BRAZOS ARTICULADOS - Z 60/34

ELEVADORES - PLATAFORMAS – RX

Altura máxima de trabajo * 20.39 m
 Altura máxima de la plataforma 18.39 m
 Alcance máximo horizontal 11.05 m
 Altura de articulación (cesta) 8.23 m
 Longitud (replegada) - D 8.15 m
 Longitud de la cesta - A 0.76 m
 Ancho de la cesta - B 1.83 m
 Altura (replegada) - C 2.69 m
 Ancho – E 2.46 m
 Distancia entre ejes - H 2.51 m
 Altura libre sobre el suelo -centro - I 0.41 m
 * Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m
 Capacidad de elevación 227 kg
 Rotación de la cesta 160°
 Rotación vertical del plumín 0° / - 90°
 Rotación de la torreta 355° - no continua
 Velocidad de traslación (replegada) 4.8 km/h
 Velocidad de traslación (elevada) ** 1.1 km/h
 Pendiente superable (4 x 2) *** 25 %
 Pendiente superable (4 x 4) *** 40 %
 Radio de giro interior 3.05 m
 Radio de giro exterior 6.07 m
 Neumáticos con espuma 385/65 D 19.5

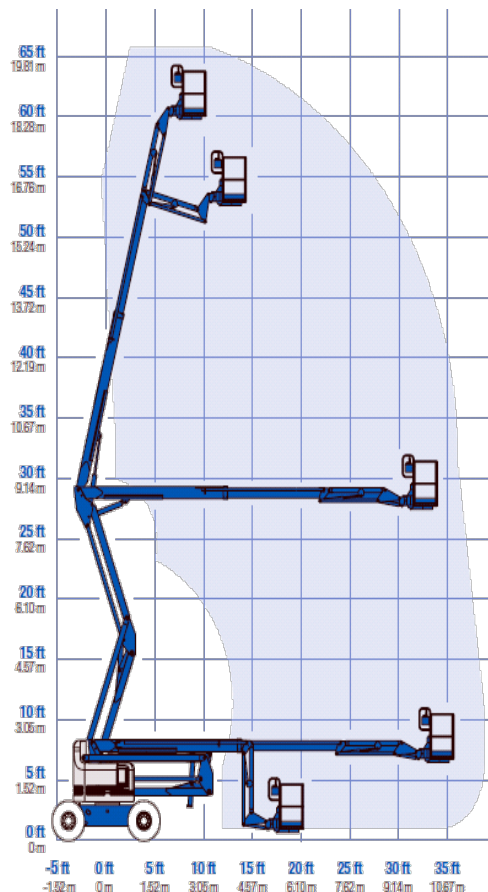

**** En modo elevación, la máquina está diseñada para operaciones en firme**

***** Ver el manual del operario sobre la traslación en pendientes**